

# Tray Erector - TR201

## מקים מגשי קרטון - TR201

### Standard Features:

- \* Machine in stainless steel contraction.
- \* Intermittent motion.
- \* Long tray magazine – Warning for no carton.
- \* Possibility to refill without machine stop.
- \* AC variable frequency drive.
- \* Electro mechanical timing by encoder by encoder.
- \* Machine overload for transport of blanks.
- \* Integrated into auto packaging line.
- \* Machine function light tree.
- \* Touch screen-operating panel

### Options

- \* Two line carton erector.
- \* Special function station.

### Specifications

- \* Blank size – Max 500X900 mm.
- \* Capacity – up to 17 trays/min.
- \* Air Consumption – 330 L/min.
- \* Electrical – 400 Vac. ; 50 Hz. ; 3X16A.

### מאפיינים טכניים









- \* מכונה במבנה פל"מ.
- \* הנעת מכונה בצעד מחזורי.
- \* מחסנית מגשים ארוכה – התראה לחוסר קרטון.
- \* טעינת מגשים – ללא עצירת מכונה.
- \* הנעת מכונה במהירות מבוקרת.
- \* תזמון מכונה באמצעות אינקודר.
- \* הגנת עומס יתר למסוע מגשים.
- \* מכונה משתלבת בקו אריזה אוטומטי.
- \* מסך מגע לתפעול המכונה.
- \* רמזור תפקוד מכונה – בשלושה צבעים.

### אפשרויות נוספות

- \* מכונת הקמה דו קווית.
- \* תחנה לביצוע חריג.

### מפרט

- \* פריסת קרטון מכסימלית - 500 X900 מ"מ.
- \* תפוקה - 17 - 20 מגש/דקה.
- \* צריכת אויר - 330 ליטר/דקה.
- \* אספקת חשמל - 3X16A 380/400 VAC.

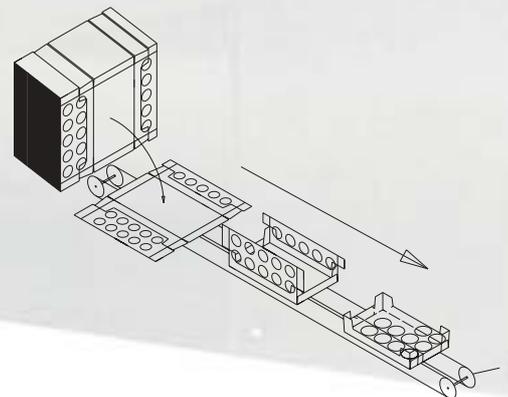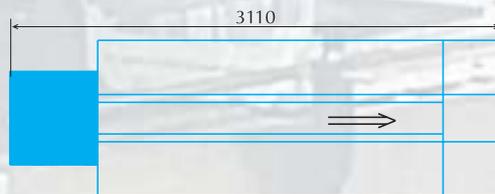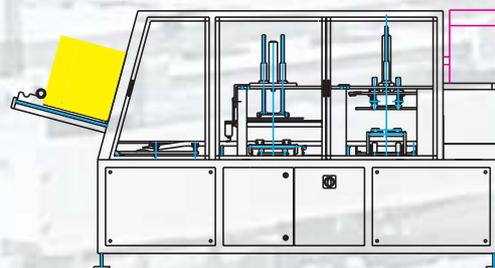

# Tray Erector - TR 201



**Tray Erector - TR201**